



TECHNICKÝ LIST

Typ:	liatinový poklop triedy zaťaženia A15, zodpovedá požiadavkám normy EN 124
Kód produktu:	902A15R600
Príslušenstvo:	pánt - otváranie pod uhlom 120°
Výrobca:	Triplast SRL
Materiál:	tvárna liatina
Rozmery:	vonkajší rám: Ø706 mm poklop: Ø634 mm vnútorný: Ø600 mm výška: 40 mm váha: 24 kg
Farba:	čierna
Výhody:	netoxická - neškodí životnému prostrediu doliehajúca plocha poklopu a rámu je opracovaná CNC strojom možnosť vyhotovenia poklopu s odvetraním

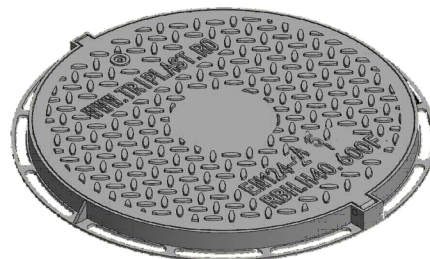

Typ:	liatinový poklop triedy zaťaženia B125, zodpovedá požiadavkám normy EN 124
Kód produktu:	902A15R600
Príslušenstvo:	pánt - otváranie pod uhlom 120°
Výrobca:	Triplast SRL
Materiál:	tvárna liatina
Rozmery:	vonkajší rám: Ø706 mm poklop: Ø634 mm vnútorný: Ø600 mm výška: 40 mm váha: 26 kg
Farba:	čierna
Výhody:	netoxická - neškodí životnému prostrediu doliehajúca plocha poklopu a rámu je opracovaná CNC strojom možnosť vyhotovenia poklopu s odvetraním

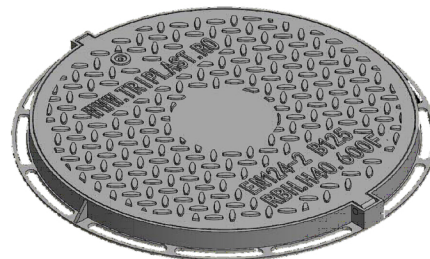

Pre firmy, investora , prípadne obce, pre ktorú budú poklopy osadené ponúkame možnosť vyraziť na poklop Vaše logo (minimálny počet 10ks na typ).